
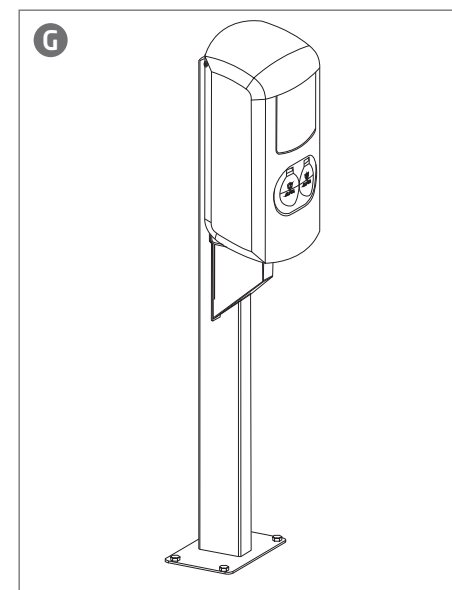
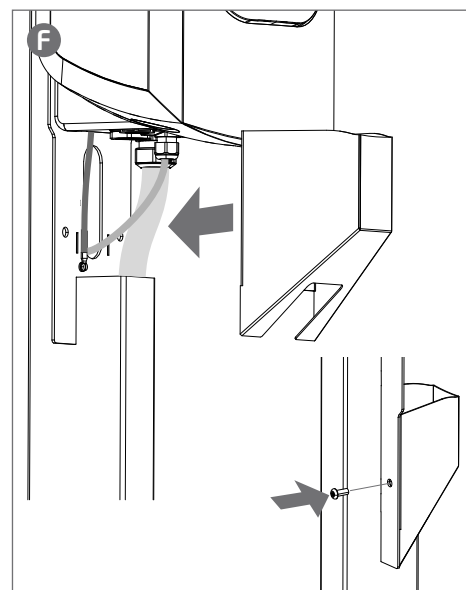
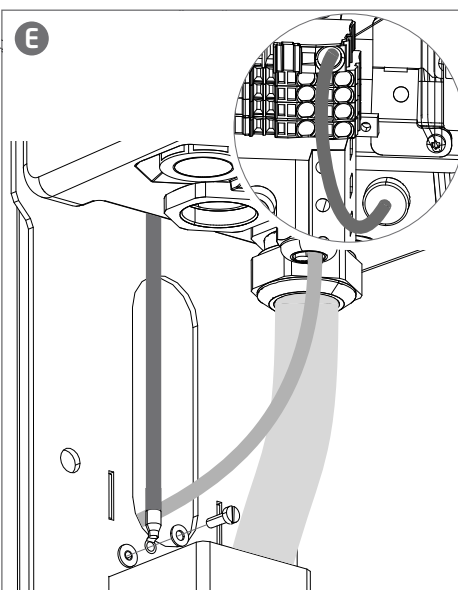
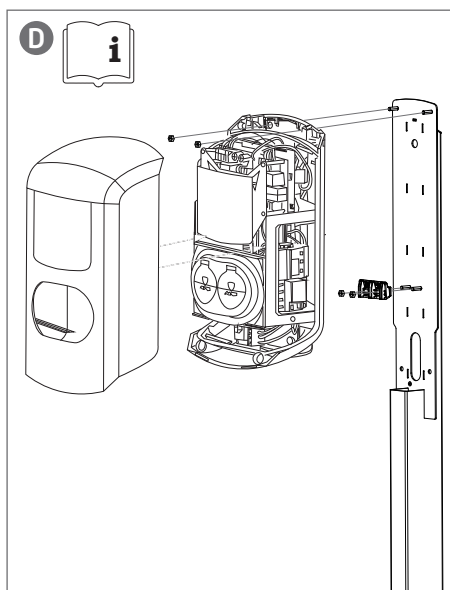
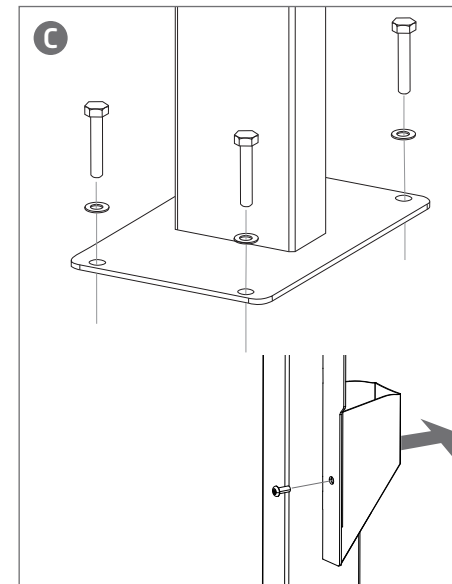
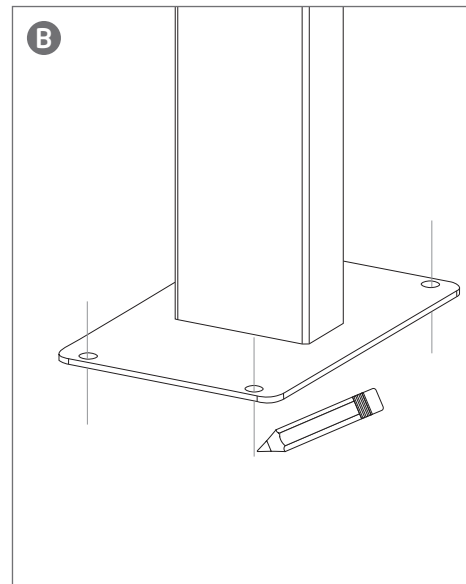


EVE DOUBLE POLE

ART. NO. 803881440 / 803881380

- (EN)** Installation instructions for the Eve Double pole
- (NL)** Installatie-instructies voor de Eve Double montagepaal
- (FR)** Instructions pour l'installation du Poteau Eve Double
- (DE)** Installationsanweisungen für die Eve Double Montagesäule.
- (ES)** Instrucciones de instalación del poste Eve Double.
- (IT)** Istruzioni di installazione per Palo duo Eve Double.

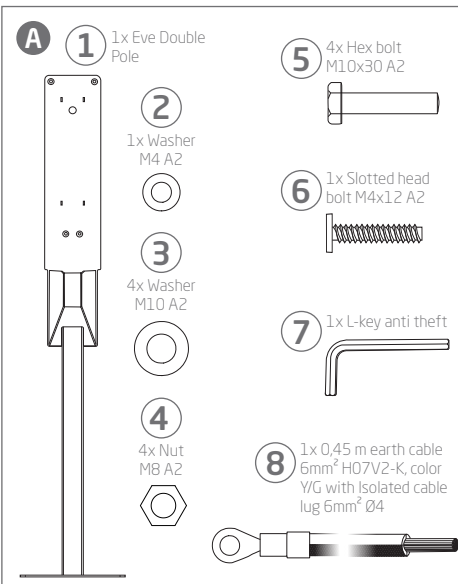

 This document contains installation instructions for the Eve Double Pole. Please refer to our website for the recent manuals of the charging station: www.alfen.com/downloads. Please refer to the Knowledge Base for the most recent version of this document: <https://knowledge.alfen.com>.

The Eve Double Pole is able to support one Eve Double charging station and can be mounted directly on the ground or on an accessory Concrete Base or Metal Base.

 The electric system must be disconnected from every power source before performing any installation or maintenance work!

Material	Stainless Steel, AISI304
Finishing	Powder coating
Color	RAL 7043 (Traffic grey)
Dimension product	1428 x 300 x 200mm
Dimension package	1460 x 360 x 280 mm
Total weight	Approx. 14.5 kg

Mounting Equipment:

Gloves,
M8 wrench,
M10 wrench,
Flathead screwdriver.

- A** Package contents:

① 1x Eve Double Pole

② 1x Washer M4 A2

③ 4x Washer M10 A2

④ 4x Nut M8 A2

⑤ 4x Hex bolt M10x30 A2

⑥ 1x Slotted head bolt M4x12 A2

⑦ 1x L-key anti theft

⑧ 1x 0,45 m earth cable 6mm² H07V2-K, color Y/G with isolated cable lug 6mm² Ø4
- B** Use the base plate as a marking template when placing directly on the ground.

C Secure the mounting pole with the M10 washers and bolts. Remove the cable cover from the pole and keep the screws for step 5..

D Install the charging station to the pole with the M8 nuts. Use the Eve Double manual for further assistance.

E Connect the cables according to the instructions of the Eve Double manual. Connect the supplied earth cable to the pole and the PE terminal via the grommet in the back of the charging station.

F Attach the cable cover to the pole with the screws removed in step 2.

G Installation completed.

 Dit document bevat installatie-instructies voor de Eve Double montagepaal. Raadpleeg onze website voor de meest recente handleidingen van de laadstations: www.alfen.com/downloads. Raadpleeg de Kennisbank voor de meest recente versie van dit document: <https://knowledge.alfen.com>.

De Eve Double montagepaal is in staat om één Eve Double Pro-line laadstation te dragen en kan rechtstreeks op de grond worden gemonteerd, of op een aanvullende betonnen of metalen sokkel.

 Het elektrische systeem moet volledig van elke stroomaansluiting zijn losgekoppeld alvorens installatie- en onderhoudswerk uit te voeren!

Materiaal	Roestvrijstaal, AISI304
Afwerking	Poedergecoat
Kleur	RAL 7043 (Verkeersgrijs)
Afmetingen product	1428 x 300 x 200mm
Afmetingen verpakking	1460 x 360 x 280 mm
Totaalgewicht	Ca. 14,5 kg

Montagemateriaal:

Handschoenen
M8 moersleutel
M10 moersleutel
Schroevendraaier met platte kop

- A** Inhoud van verpakking

① 1x Eve Double montagepaal

② 1x Sluitering M4 A2

③ 4x Sluitering M10 A2

④ 4x Moer M8 A2

⑤ 4x Zeskantbout 10x30 A2

⑥ 1x Sleufkopbout M4x12 A2

⑦ 1x Inbussleutel anti diefstal

⑧ 1x 0,45 m aardkabel 6mm² H07V2-K, kleur G/Gr met geïsoleerde kabelschoen 6mm² Ø4
- B** Gebruik de bodemplaat als markeringssjabloon wanneer u direct op de grond monteert.

C Bevestig de montagepaal met de M10 sluitringen en bouten. Verwijder de kabelafdekplaat van de montagepaal en bewaar de schroeven voor stap 5.

D Bevestig het laadstation aan de montagepaal met de M8 moeren. Raadpleeg de Eve Double handleiding voor meer informatie.

E Sluit de kabels aan volgens de instructies in de Eve Double handleiding. Sluit de aardkabel aan op de montagepaal en de aardingsklem, via de doorvoertule in de achterkant van het laadstation.

F Bevestig de kabelafdekplaat aan de montagepaal met de schroeven uit stap 2.

G Installatie voltooid.

 Ce document contient des instructions pour l'installation du Poteau Eve Double. Consultez notre site Web pour les manuels récents de la borne de recharge : www.alfen.com/downloads. Reportez-vous à la Base de Connaissances pour la version la plus récente de ce document : <https://knowledge.alfen.com>.

Le Poteau Eve Double peut recevoir une borne de recharge Eve Double et peut être monté directement au sol ou sur une Base en béton ou une Base métallique disponible comme accessoire.

 Le système électrique doit être débranché de toute source d'alimentation avant toute intervention d'installation ou d'entretien !

Matériau	Acier inoxydable, AISI304
Finition	Revêtement en poudre
Couleur	RAL 7043 (gris signalisation)
Dimensions produit	1428x300x200 mm
Dimensions emballage	1460x360x280 mm
Poids total	Env. 14,5 kg

Équipement de montage :

Gants
Clé M8
Clé M10
Tournevis plat

- A** Contenu de l'emballage :

① 1x Poteau Eve Double

② 1x Rondelle M4 A2

③ 4x Rondelle M10 A2

④ 4x Écrou M8 A2

⑤ 4x Boulon hexagonal M10x30 A2

⑥ 1x Boulon à tête fendue M4x12 A2

⑦ 1x Clé Allen antivol

⑧ 1x Câble de terre 0,45 m 6 mm² H07V2-K, couleur J/V avec cosse de câble isolée 6 mm² Ø4
- B** Utilisez la plaque de base comme gabarit de marquage lorsque vous placez cette plaque directement sur le sol.

C Fixez le poteau de montage à l'aide des rondelles et boulons M10. Retirez le couvercle de câbles du poteau et conservez les vis pour l'étape 5.

D Mettez la borne de recharge sur le poteau en utilisant les écrous M8. Utilisez le manuel de l'Eve Double pour plus d'informations.

E Raccordez les câbles conformément aux instructions du manuel Eve Double. Mettez le câble de terre provenant du poteau dans le passe-câble au dos de la borne de recharge et connectez ce câble au borne PE.

F Mettez le couvercle de câbles sur le poteau en utilisant les vis de l'étape 2.

G Installation terminée.

 Dieses Dokument enthält Installationsanweisungen für die Eve Double Montagesäule. Die aktuellen Handbücher der Ladestation finden Sie auf unserer Website: www.alfen.com/downloads. Die aktuellste Version dieses Dokuments finden Sie in der Wissensdatenbank: <https://knowledge.alfen.com>.

Die Eve Double Montagesäule kann eine Ladestation der Eve Double unterstützen und kann direkt auf dem Boden oder auf einer zusätzlichen Betonsockel oder Metallsockel montiert werden.

 Die elektrische Anlage muss von der Stromquelle getrennt werden, bevor Installations- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden!

Material	Edelstahl, AISI304
Endbearbeitung	Pulverbeschichtung
Farbe	RAL 7043 (Verkehrsgrau)
Produktabmessung	1428 x 300 x 200 mm
Verpackungsabmessung	1460 x 360 x 280 mm
Gesamtgewicht	Ca. 14,5 kg

Montageausrüstung:

Handschuhe
M8-Schraubenschlüssel
M10-Schraubenschlüssel
Flacher Schraubendreher

- A** Lieferumfang:

① 1x Eve Double Montagesäule

② 1x Unterlegscheibe M4 A2

③ 4x Unterlegscheibe M10 A2

④ 4x Nuss M8 A2

⑤ 4x Sechskantschraube M10x30 A2

⑥ 1x Schlitzkopfschraube M4x12 A2

⑦ 1x Inbusschlüssel mit Loch

⑧ 1x 0,45 m Erdungskabel 6 mm² H07V2-K, Farbe Y/G mit isoliertem Kabelschuh 6 mm² Ø4
- B** Verwenden Sie die Sockelplatte als Musterschablone, wenn Sie diese direkt auf den Boden legen.

C Befestigen Sie die Montagesäule mit den M10 Unterlegscheiben und Schrauben. Entfernen Sie die Kabelabdeckung von der Montagesäule und bewahren Sie die Schrauben für Schritt 5 auf.

D Befestigen Sie die Ladestation an der Montagesäule mit den M8 Nüsse. Weitere Hilfe finden Sie im Eve Double-Handbuch.

E Schließen Sie die Kabel gemäß den Anweisungen im Eve Double-Handbuch an. Schließen Sie das mitgelieferte Erdungskabel über die Kabeltülle in der Rückseite der Ladestation an den Montagesäule und die Schutzleiterklemme an.

F Befestigen Sie die Kabelabdeckung mit den in Schritt 2 entfernten Schrauben an der Montagesäule.

G Installation abgeschlossen.



Este documento contiene las instrucciones de instalación del poste Eve Double. Consulte en nuestro sitio web los manuales recientes del cargador: www.alfen.com/downloads. Consulte la base de conocimientos para obtener la versión más reciente de este documento: <https://knowledge.alfen.com>.

El poste Eve Double admite un cargador Eve Double y se puede montar directamente sobre el suelo o sobre una base de hormigón o de metal accesoria.



El sistema eléctrico se debe desconectar de cada fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.

Material	Acero inoxidable, AISI304
Acabado	Recubrimiento en polvo
Color	RAL 7043 (gris tráfico)
Dimensiones del producto	1428x300x200 mm
Dimensiones del paquete	1460x360x280 mm
Peso total	Aprox. 14,5 kg

- Equipos de montaje:**
Guantes
Llave M8
Llave M10
Destornillador plano
- A** Contenido del paquete:
- ① 1x poste Eve Double

② 1x arandela plana M4 A2

③ 4x arandela plana M10 A2

④ 4x tuerca M8 A2

⑤ 4x tornillo hexagonal M10x30 A2

⑥ 1x tornillo de cabeza ranurada M4x12 A2

⑦ 1x llave allen antirrobo

⑧ 1x 0,45 m cable de toma a tierra 6mm² H07V2-K, color A/V con terminal de cable aislado 6mm² Ø4
- B** Utilice la placa base como plantilla de marcado cuando la coloque directamente en el suelo.
- C** Fije el poste de montaje con las arandelas y los pernos M10. Retire la cubierta del cable del poste y guarde los tornillos para el paso 5.
- D** Instale el cargador en el poste con las tuercas M8. Utilice el manual de Eve Double si necesita más ayuda.
- E** Conecte los cables siguiendo las instrucciones del manual de Eve Double. Conecte el cable de toma de tierra suministrado al poste y al terminal PE a través del pasacables en la parte trasera de el cargador.
- F** Fije la cubierta del cable al poste utilizando los tornillos retirados en el paso 2.
- G** Instalación completada.



<https://www.alfen.com/downloads>



Questo documento contiene istruzioni di installazione per Palo Eve Double. Fare riferimento al nostro sito per i manuali recenti della stazione di ricarica: www.alfen.com/downloads. Fare riferimento alla Base di conoscenza per la versione più recente di questo documento: <https://knowledge.alfen.com>.

Il Palo duo Eve Double è in grado di supportare due stazioni di ricarica Eve Double e deve essere montato direttamente su un terreno solido..



L'impianto elettrico deve essere scollegato da ogni fonte di alimentazione prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione!

Materiale	Acciaio inossidabile, AISI304
Finitura	Rivestimento a polvere
Colore	RAL 7043 (Grigio traffico)
Dimensioni prodotto	1428x300x200 mm
Dimensioni imballo	1460x360x280 mm
Peso total	ca. 14,5 kg

- Attrezzatura di montaggio:**
Guanti
chiave inglese M8,
chiave a bussola M10
cacciavite a testa piatta
- A** Contenuto della confezione::
- ① 1x 1x Palo Eve Double

② 1x Rondella M4 A2

③ 4x Rondelle M10 A2

④ 4x dado M8 A2

⑤ 4x bulloni esagonali M10x30 A2

⑥ 1x Bullone con testa scanalata M4x12 A

⑦ 1x Antifurto con chiave a L

⑧ 1x cavo di terra da 0,45 m da 6 mm² H07V2-K, colore G/V con capocorda isolato 6 mm² Ø4
- B** Usare la piastra di base come modello di marcatura per posizionare direttamente sul terreno.
- C** Fissare il palo di montaggio con le rondelle e i bulloni M10. Rimuovere la copertura del cavo dal palo e conservare le viti per il passaggio 5.
- D** Installare la stazione di ricarica sul palo con i dadi M8. Usare il manuale Eve Double per ulteriore assistenza..
- E** Collegare i cavi secondo le istruzioni del manuale di Eve Double. Collegare il cavo di messa a terra al palo e al terminale PE attraverso il pressacavo sul retro della stazione di ricarica..
- F** Collegare la copertura del cavo al palo con le viti rimosse nel passaggio 2.
- G** Installazione completata.



<https://knowledge.alfen.com>