



Sunbeam Luna Pannendak

Product sheet

Zonnepanelen installeren? Begin met de basis!


Sunbeam Luna is een doordacht montagesysteem voor het plaatsen van zonnepanelen op schuine daken. Door de slimme constructie is een ultrasnelle montage mogelijk en worden de zonnepanelen optimaal en veilig ondersteund.

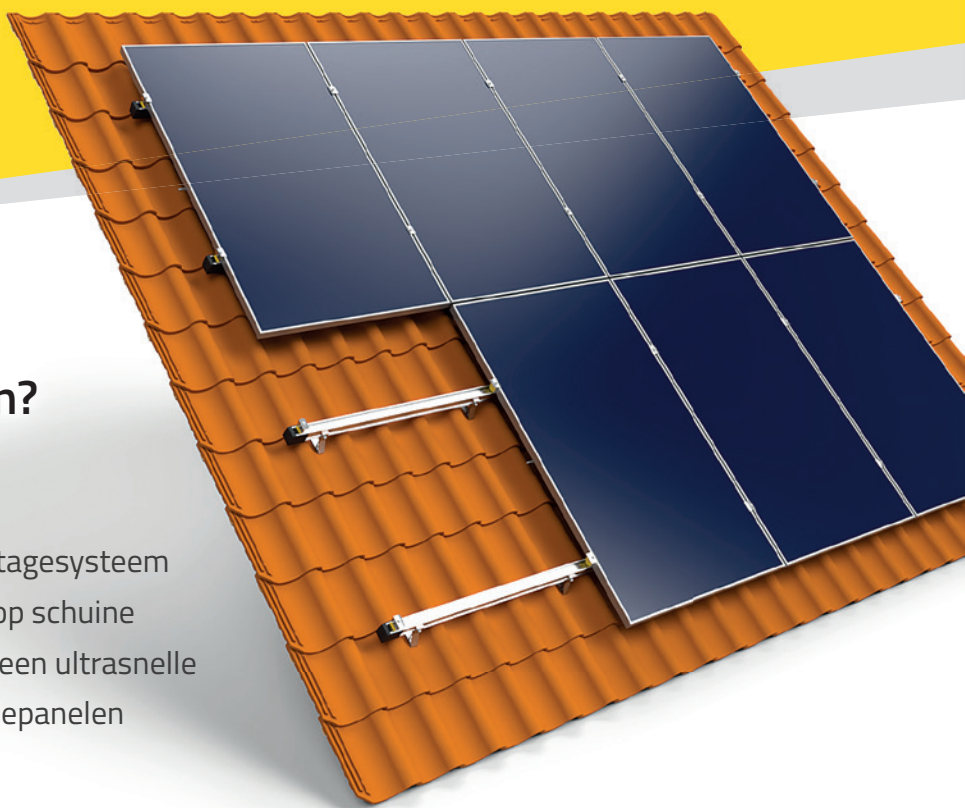


Panelen in portrait én
landscape plaatsen



Kunststof einddop voor
een mooie afwerking

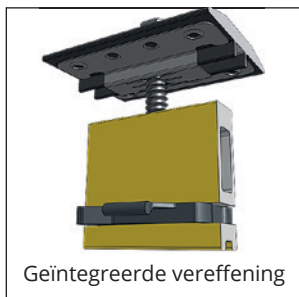

Geïntegreerde vereffening



Kabelclip

Innovatieve kenmerken

- draaibare dakhaak voor het in portrait en landscape plaatsen van panelen
- universele dakhaak is schroef- én haakbaar
- eenvoudig en snel te maken verbinding tussen haak en profiel
- voorgeassembleerde klemmen
- optionele kabelklemmen voor kabels in alle richtingen
- geen scherpe randen, kabels altijd beschermd
- geschikt voor alle reguliere dakpannen
- 30 mm stelbereik in de hoogte, voor compensatie van golvende daken
- goede paneelventilatie en ruimte voor alle optimizers en micro omvormers

Sunbeam Luna is een volledig klimaatneutraal gecertificeerd product



Een oplossing voor ieder project

Sunbeam Luna: het innovatieve montagesysteem voor het plaatsen van zonnepanelen op schuine daken

- Luna is ontwikkeld om met een minimale hoeveelheid hoogwaardig materiaal een maximale ondersteuning te bieden.

gebruikte materialen

paneeloriëntatie

geschikte daktype

montage

belasting

garantie

Algemene kenmerken

hoogwaardig aluminium, kunststof uit gerecyclede grondstoffen (uv-gestabiliseerd PA en HDPE), RVS bevestigers

portrait of landscape, klemmen op de lange zijde

dak gedekt met dakpannen

dakhaak; gehaakt achter de panlat, of geschroefd op het dakbeschot

maximaal tot 2400Pa trek en 5400Pa druk op max. 2,3m²


raadpleeg garantietermijn en specifieke garantievoorwaarden op: www.sunbeam.solar/downloads

Technische specificaties


- geschikt voor paneeldiktes van 30, 35 & 40 mm
- 50 mm klembreedte
- ruimte tussen panelen is 10 mm
- dikte panlat + dakpan is 35 t/m 60 mm
- montagerails verkrijgbaar in 3600 mm en 5900 mm
- dakhelling vanaf 10 t/m 75 graden
- kabelmanagement met optionele kabelclips

Afmetingen

Luna draaibare dakhaak

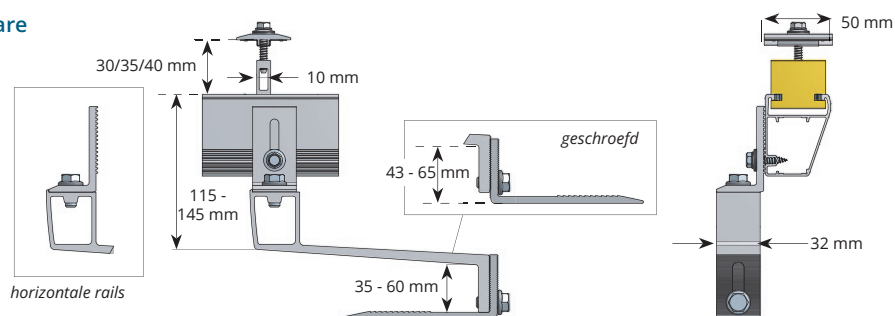

Luna dakhaak

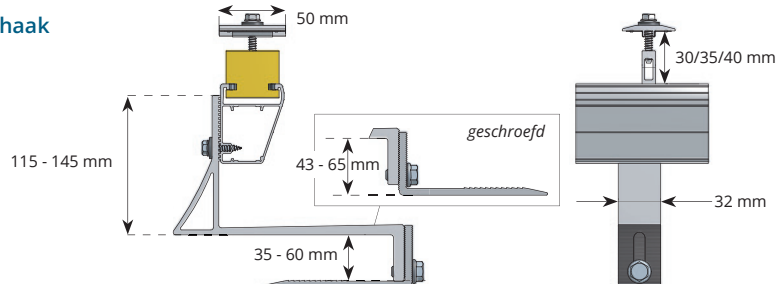

Sunbeam BV

Kryptonweg 8
NL-3812 RZ Amersfoort
The Netherlands

Tel: +31 (0)88 09 09 900
info@sunbeam.solar
www.sunbeam.solar



Sunbeam product sheet - juni 2025